


# 熱 流 計

P H F - 0 2

PREDE

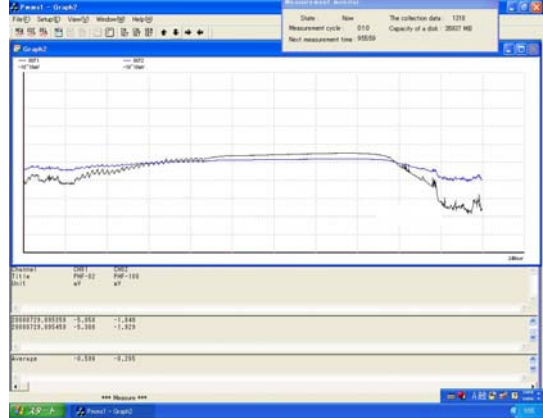

PMMS-100 による測定例

## 概 要

この熱流計は地中の熱流や壁面からの熱流を測定するセンサーです。  
センサーは個々に検定してあり、単位面積あたりの通過熱量がmVで出力されます。

## 特 徴

- ・ 高 感 度
- ・ 低内部抵抗
- ・ 検定値付属
- ・ 高強度

## 仕 様

標準検定値	約 36W/m <sup>2</sup> /mV (機種毎に検定値付属)
標準内部抵抗	2Ω
外 形	約 40x5mm
材 質	エポキシ樹脂
ケーブル	5m 2 芯シールド 赤 + 薄赤 -

オプション：

- \*熱流変換器
- \*多点データロガーPMMS-100 (PCと接続しリアルタイムモニター) が用意してあります。