


熱流計

PHF-100 (L)

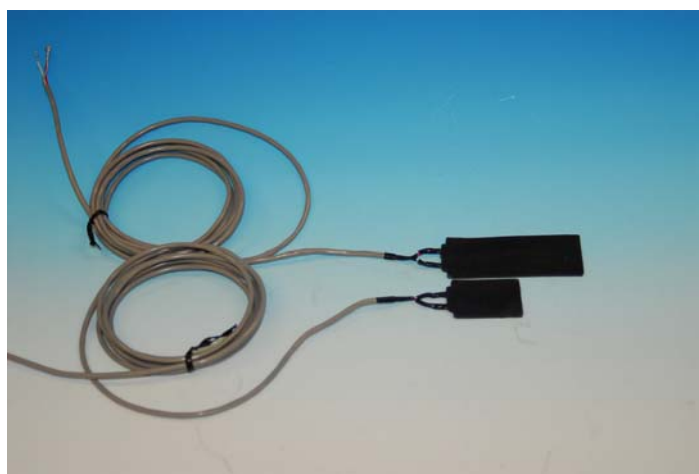

概要

この熱流計は壁面や窓からの熱流を測定するセンサーです。特にシリコン被覆のため柔軟性があり曲面に設置することが可能です。

センサーは個々に検定してあり、単位面積あたりの通過熱量がmVで出力されます。

特徴

- ・ 高 感 度
- ・ フレキシブル
- ・ 検定値付属

仕様

	PHF-100	PHF-100L
標準検定値	約 200W/m ² /mV	約 100W/m ² /mV
標準内部抵抗	約 200Ω	約 400Ω
外形	40×30×約 2mm	83×30×約 2mm
仕様温度範囲	-20℃~+120℃	
材質	黒シリコン	
ケーブル	5m 2芯シールド 赤+ 薄赤-	
最小曲げ半径	約 R15mm	

オプション

多点計測データロガー：PMMS-100